

Messaggio municipale No. 2015-19 concernente la richiesta di un credito di Fr. 83'000.- IVA compresa, per la creazione di due depositi per le porte da calcio mobili presso il Centro Sportivo Ricreativo di Bioggio

Al Consiglio Comunale di Bioggio

Signora Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali

Con il presente messaggio municipale vi si chiede la messa a disposizione di un credito necessario ad alcuni interventi che reputiamo necessari presso il Centro Sportivo Ricreativo comunale.

PREMESSA

Le disposizioni della ASF (Associazione Svizzera di Football), in particolare la "*Direttiva per la costruzione dei campi da calcio*" fissa, all'articolo 4, le dimensioni per i campi da gioco (il campo esistente è di 100x64 m) e soprattutto fissa le dimensioni delle zone di sicurezza.

Estratto articolo 4:

Terreni di gioco per le partite ufficiali dell'ASF				
Classe di gioco	Dimensioni del manto comprese le zone di sicurezza	Dimensioni effettive del terreno	Zone di sicurezza ²⁾ all'esterno delle linee del terreno di gioco	
Super League Challenge League ¹⁾	111 x 74 m	105 x 68 m	fino alla linea di porta fino alla linea laterale	3.0 m 3.0 m
Challenge League Promotion League ³⁾ 1. Lega ³⁾	106 x 70 m	100 x 64 m	fino alla linea di porta fino alla linea laterale	3.0 m 3.0 m
Lega Amatori 2 ^a Lega interregionale Calcio femminile Lega naz. A + B Allievi calcio d'élite	106 x 70 m ⁴⁾	100 x 64 m ⁴⁾	fino alla linea di porta fino alla linea laterale	3.0 m 3.0 m
- 2 ^a – 5 ^a Lega regionale - Calcio femminile - Seniori 30+, 40+ - Calcio degli allievi A-C	106 x 70 m ⁴⁾	100 x 64 m ⁴⁾	fino alla linea di porta fino alla linea laterale	3.0 m ⁵⁾ 3.0 m ⁵⁾

²⁾ All'interno delle zone di sicurezza, **nessun oggetto pericoloso e solido deve essere installato**. Se dei tombini, dei bordi in pietra o altri rivestimenti in duro si trovano all'interno delle zone di sicurezza, devono essere ricoperti da un materiale appropriato (per esempio manto sintetico o profili in caoutchouc). Per i terreni con manto sintetico, il bordo in pietra del rivestimento sintetico deve essere posato all'esterno delle zone di sicurezza. Il bordo in pietra non deve superare in ogni caso il livello del rivestimento. I pali d'illuminazione e le separazioni per gli spettatori devono essere posti in modo da trovarsi completamente al di fuori delle zone di sicurezza.

⁵⁾ Delle particolari autorizzazioni per il non-rispetto delle dimensioni minime delle zone di sicurezza sui terreni di gioco esistenti sono concesse unicamente a rischio e pericolo e con l'intera responsabilità a carico del club o del proprietario del terreno che ne ha fatto richiesta. Ogni responsabilità dell'ASF o dell'Associazione regionale e/o dei membri della commissione dei terreni di gioco inerenti ai danni causati dal non-rispetto delle dimensioni minime delle zone di sicurezza è esclusa. Questa riserva deve essere esplicitamente menzionata in ogni autorizzazione particolare.

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente le porte mobili (trasportabili) per il gioco del calcio – categorie bambini – sono appoggiate sul pendio laterale al campo sportivo, e questa sistemazione comporta un'invasione dello spazio libero (b= 3.00m) della zona di sicurezza andando in conflitto con le disposizioni dell'ASF sopra indicate.



In totale sono depositate in questo modo 4 porte aventi una dimensione esterna di 5.20x2.10 con una profondità di 1.62m.

PROGETTO

Per garantire un certo confort di utilizzazione delle porte si è pensato di creare una platea d'appoggio alla stessa quota del terreno da gioco, questo andrà a facilitare l'uso dei carrelli. Laterale alla platea verranno eseguiti dei muri a sostegno del pendio laterale.

Sulla corona dei muri è previsto un parapetto di protezione, in acciaio zincato, avente un'altezza di 1.10m, costituito da aste verticali ogni 10cm.

Si prevede la costruzione di due elementi di deposito, per due porte ciascuno, aventi una lunghezza utile di 11.0m.

Un elemento per ogni metà campo in analogia a come sono disposte attualmente le porte, uno a nord della panchina giocatori lato nord e uno a sud della panchina giocatori lato sud.

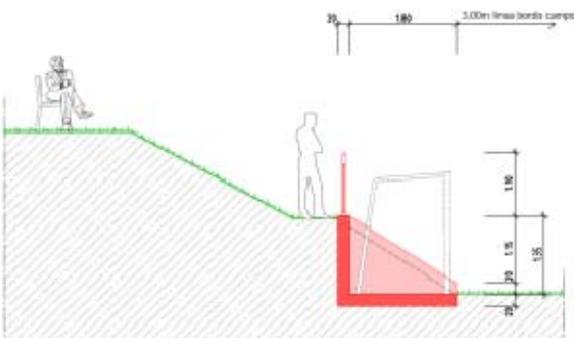


La formazione della platea d'appoggio per le porte, al di fuori della zona di sicurezza, porta avere delle varianti di sistemazione del terreno.

Ci siamo dunque permessi di proporre 3 varianti di raccordo del pendio esistente ai muri di sostegno relativi alle platee d'appoggio

Sezione tipo

Prevede la costruzione dei muri di sostegno fino a ca. +10cm dalla quota del terreno attuale



PREVENTIVO DI COSTO

CPN	Genere di lavoro	
100	Lavori preparatori, speciali sottostrutture, lavori esterni	
110	Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni	
111	Lavori diversi	4'500.00
113	Impianto di cantiere	5'000.00
117	Demolizioni e rimozioni	1'700.00
180	Lavori esterni	
181	Costruzione di giardini e di paesaggi	2'300.00
200	Opere del genio civile e lavori sotterranei	
210	Movimenti di terra	
211	Fosse di scavo e movimenti di terra	11'200.00
220	Opere di soprastruttura	
222	Selciati, lastricati e delimitazioni	0.00
230	Opere per lo smaltimento delle acque	
237	Canalizzazioni e opere di prosciugamento	6'900.00
240	Costruzione grezza di manufatti	
241	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto	19'500.00
600	Lavori di finitura	
610	Costruzioni metalliche	
612	Costruzioni metalliche in genere	10'700.00
800	Altri costi	
820	Autorizzazioni, tasse	
823	Tasse, modinatura	500.00
870	Onorari	
	Costi progetto anticipati 2014	2'900.00
872	Ingegnere civile e Direzione lavori	6'500.00
880	Costi transitori	
883	Imprevisti	5'000.00
	Totale parziale	76'700.00
	IVA 8 %	6'150.00
	IMPORTO TOTALE PREVENTIVO	82'850.00
	IMPORTO ARROTONDATO	83'000.00



Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, e tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e

- 1) **Al Municipio è concesso un credito complessivo di fr. 83'000.- IVA inclusa per tutti quegli interventi di cui al presente messaggio municipale.**
- 2) **Il credito è da caricare alla parte investimenti relativi ai conti di pertinenza del Comune, secondo i disposti della LOC, e meglio al cto. contabile no. 334.503.03**
- 3) **Il credito, a norma dell'art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2016 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti l'oggetto.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:  Mauro Bernasconi		Il segretario:  Massimo Perlasca
--	---	--

Licenziato con RM. no. 519/2015 del 11.05.2015

Municipale responsabile: D. Bianchi

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X	X				